




## BƠM NHIỆT NƯỚC NÓNG CHO BỂ SPA



- ✓ Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu (CE)
- ✓ Nhà máy sản xuất và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14100:2015
- ✓ An toàn tuyệt đối khi vận hành
- ✓ Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
- ✓ Cung cấp nước nóng 24/24h
- ✓ Bảng điều khiển số thông minh
- ✓ Vỏ sơn tĩnh điện/thép không gỉ

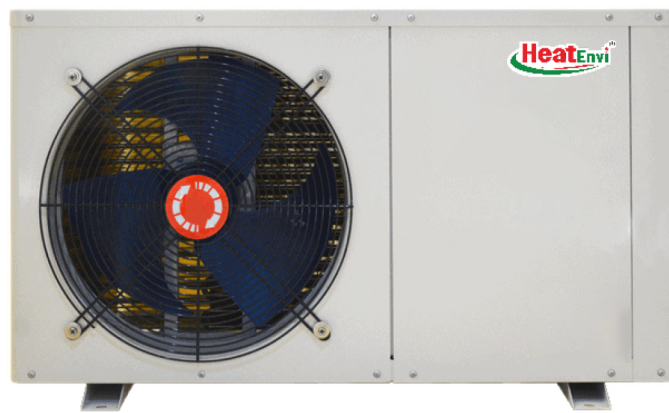

Bảo hành máy nén  
5 năm



Tiêu chuẩn  
châu Âu

MODEL		HSPA - 5	HSPA - 7	HSPA - 9	HSPA - 14
Công suất nhiệt làm nóng	kW	5.0	7.0	9.0	14.0
Nhiệt độ nước đầu ra định mức	°C	40			
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa	°C	45			
Nguồn điện	/	220V/1N/50Hz			
Công suất đầu vào định mức	kW	0.9	1.3	1.6	2.5
Dòng điện đầu vào định mức	A	4.1	6.0	7.3	11
COP	/	5.56	5.38	5.62	5.60
Loại máy nén	/	Rotary*1	Rotary*1	Rotary*1	Scroll*1
Hiệu máy nén	/	Panasonic/GMCC/Copeland			
Van tiết lưu	/	Van tiết lưu điện EEV			
Loại quạt	/	Loại hướng trục hiệu suất cao, tiếng ồn thấp			
Hướng quạt	/	Thẳng đứng			
Bộ trao đổi nhiệt môi trường	/	Nhôm ưa nước - Đồng nguyên chất (Tùy chọn Lớp phủ nhựa điện di)			
Loại trao đổi nhiệt	/	Nhôm ưa nước			
Loại bảng điều khiển	/	LCD thông minh			
Nhiệt độ môi trường	°C	-10°C ~ 45°C			
Chất làm lạnh	/	R22/R417A/R410A/R407C			
Bảo vệ áp suất thấp	/	Có			
Bảo vệ áp suất cao	/	Có			
Hệ thống rã đông tự động	/	Có			
Bảo vệ quá tải	/	Có			
Độ ồn trong 1 mét	dB(A)	48	48	54	54
Kích thước ống nước	mm	DN40	DN40	DN40	DN40
Lưu lượng nước	M3/h	1.7 - 2.5	2.2 - 3.3	2.9 - 4.4	3.5 - 5.2
Vỏ máy	/	Thép sơn tĩnh điện/Nhựa - Option			
Kích thước máy	mm(H)	560	560	560	680
	mm(W)	365	365	265	470
	mm(D)	1000	1000	1000	1100
N.W	kg	45	50	60	66

**ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM:** Nhiệt độ môi trường 27°C, nhiệt độ nước đầu ra 26°C  
Kích thước có thể thay đổi theo từng thời điểm sản xuất mà không cần báo trước.